

Instrukcja wykonania pomiarów markizy

1. Przed dokonaniem zamówienia nowego pokrycia prosimy o wykonanie dokładnych pomiarów obecnie posiadanej markizy zgodnie z rys. 1



Rys. 1: Wymiary markizy

2. Prosimy podać dokładnie: X- szerokość pokrycia markizy, Y - długość pokrycia od krawędzi mocowania, rodzaj falbany (prosta czy fala) i jej długość Z (w cm)
3. Dokonaj wyboru nowego pokrycia markizowego – możesz skorzystać z naszego [sklepu internetowego](#).

INSTRUKCJA WYMIANY POKRYCIA MARKIZOWEGO


W celu wymiany pokrycia markizowego prosimy wykonać następujące kroki:

- 6.1 zwiń markizę na rurę nawojową do oporu,
- 6.2 zabezpiecz ramiona przed samoistnym ich otwarciem, zawiąż parami ramiona wysięgu markizy ze sobą, a następnie do rury montażowej – rys. 2



Rys. 2: Zabezpieczenie ramion wysięgu przed wymianą pokrycia

6.3 Zdemontuj zaślepki profilu czołowego z lewej i prawej strony przez wykręcenie dwóch wkrętów z każdej strony – rys.3

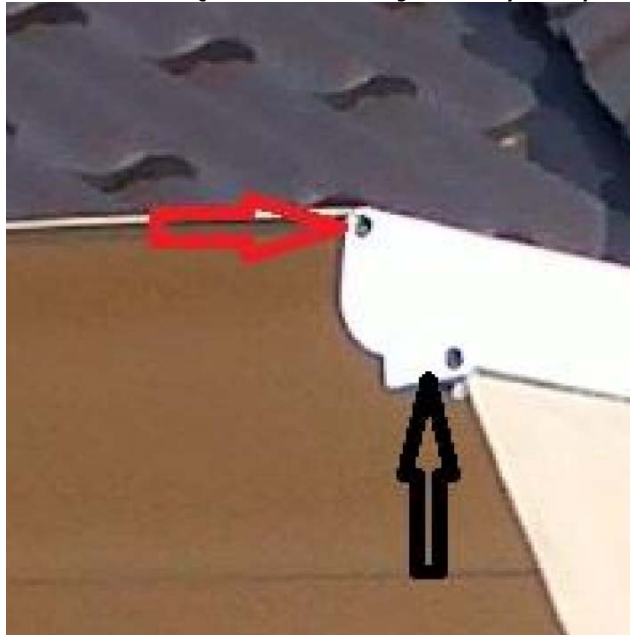

Rys. 3: Wskazane wkręty należy odkręcić, a następnie zdemontować trzymające je elementy z obu stron

6.4 Wyciągnij falbanę z profilu czołowego,

6.5 Pokręć korbą rurę nawojową (nie zdejmując zabezpieczeń) aż materiał pokrycia opuści się do dołu do końca tak, aby można było zobaczyć rowek mocowania do rury nawojowej; proszę ustawić go tak, żeby nie był zasłaniany przez uchwyt boczny trzymający rurę nawojową.

6.6 Wykręć po jednym wkręcie mocującym pokrycie w rowku rury nawojowej z obu stron tej rury,

6.7 Wsuń obecne pokrycie markizy z rury nawojowej i profilu czołowego ciągnąc równoległe do jej podłużnej osi zgodnie z kier X

6.8 Wykonaj czynności montażu nowego pokrycia markizy w odwrotnej kolejności,

tj. :

- wsuń pokrycie w rurę nawojową i profil czołowy, zabezpieczając wkrętami,
- wsuń falbanę w profil czołowy i przykręć zaślepkę profilu czołowego z lewej i prawej strony,
- pokręć korbą i nawiń pokrycie markizowe na rurę nawojową,
- na końcu zdemontuj podwójne zabezpieczenie ramion markizy.

UWAGA: wszystkie prace na wysokości wymagają pomocy drugiej osoby, przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa.