





NEW RANGE

BACKLIT BLOCKOUT MESH TRUCK

SIOEN
sio-line®

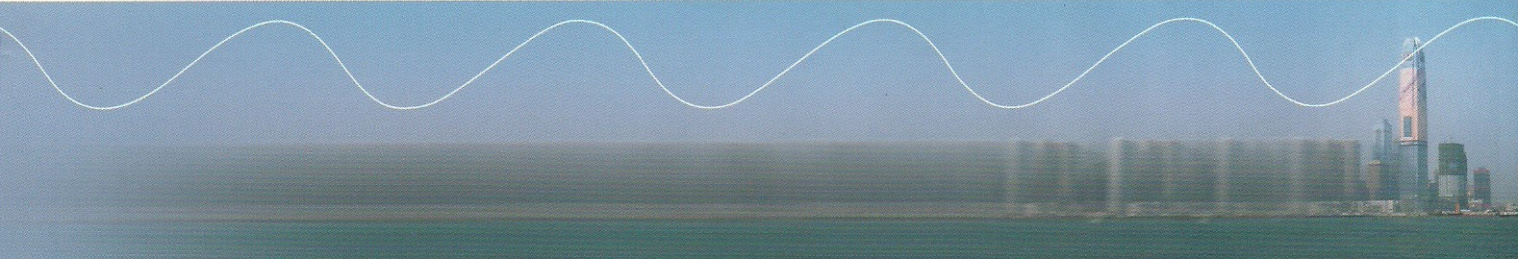

SIGN • BACKLIT BLOCKOUT MESH TRUCK

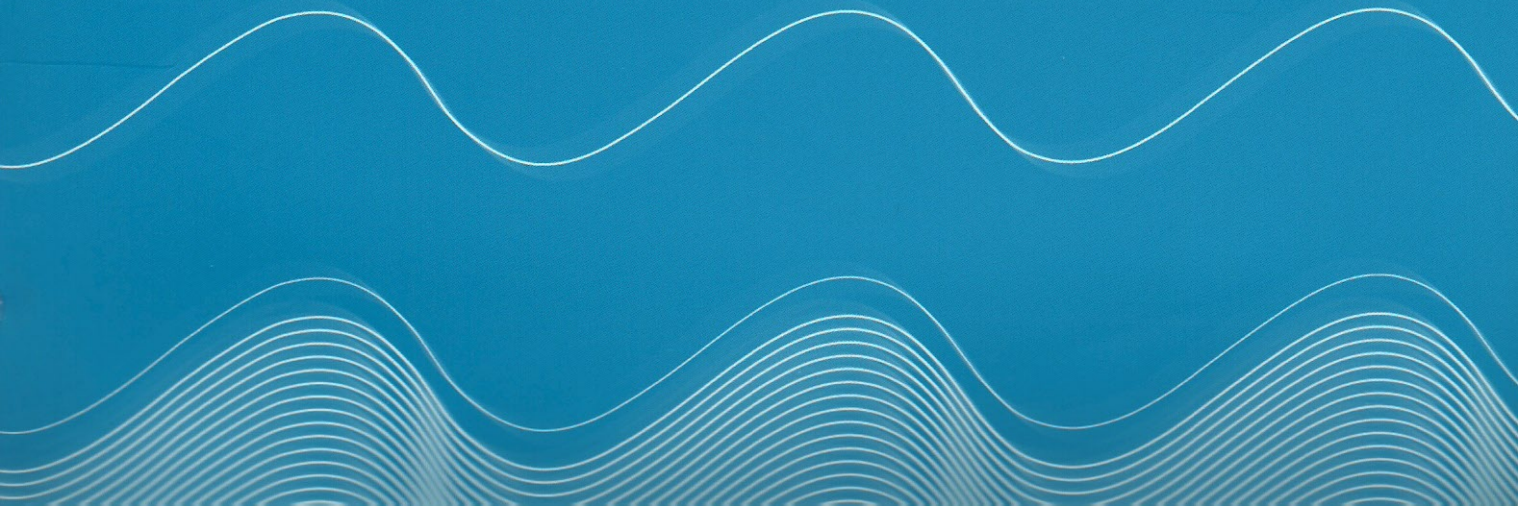



Sioen offers you a wide range of printable fabrics. Since many years we supply the wide format printing business all over the world. The unique pvc formulation and high ink absorbant topcoat provide you with a reliable and easy to print range of fabrics for billboards, back-lits, meshes and inoor use advertisements. Take a look at our wide range of products (from 137 cm up to 500 cm) and impress your customers with te most vivid images.

Sioen vous propose une vaste gamme de toiles pour l'impression. Nous fournissons, depuis de nombreuses années, l'industrie de l'impression grand format. Notre formulation unique de pvc et sa haute absorption d'encre offrent une gamme de produits imprimables de haute Qualité pour des applications telles que frontlit, backlit, billboards, grille et publicités intérieures dans des largeurs de 137 cm à 500 cm.

Sioen bietet eine grosse auswahl an bedruckbarem material an. Unsere jahrenlange erfahrung im markt des Bedruckbaren materials spiegelt sich in unserem weltweiten kundenkreis wieder. Die einzigartige pvc-formulierung und absorbierende lackierung bieten ihnen zuverlässiges bedruckbares material für billboards, backlits, meshes und innenwerbung. Lassen sie sich von unserer grossen produktenpalette überzeugen (von 137 cm bis 500 cm breite). Beeindrucken sie ihre kunden mit brillianten bildern.

Research & Development Sioen

Our research and development activity is housed in a central research centre, with a surface area of 2500 m², unique in the sector for its equipment and expertise. The central labs are constantly updating and improving our products and allow us to focus totally on your needs.

R&D Sioen

Sur une surface de plus de 2500 m², notre département recherche et développement est centralisé à ardooie (Belgique) au sein de la maison mère. Ce laboratoire est équipé d'un matériel ultra moderne qui nous permet de garantir une qualité conforme aux exigences de nos clients.

Forschung und Entwicklung bei Sioen

Unsere forschungs- und entwicklungstätigkeiten sind in Einem 2500m² grossen forschungszentrum untergebracht, wirklich einzig in seiner art. Die zentralen labors Aktualisieren und verbessern ständig unsere produkte und sorgen dafür, dass wir uns völlig auf ihre wünsche einstellen können.

SIGN • BACKLIT BLOCKOUT MESH TRUCK

SIOEN

P 7452 9018 PES 1100 dtex

- 1 218, 250, 320 cm
- 2 450 gr/m² ABUV
- 3 <100 mm/min
- 4 2500 N/5cm
- 5 1800 N/5cm
- 6 250 N
- 7 250 N
- 8 80 N/5cm
- 9 Publicity, 2 sides printable


P 7151 9018 PES 1100 dtex

- 1 320cm
- 2 500 gr/m²
- 3 M2
- 4 2500 N/5cm
- 5 1800 N/5cm
- 6 250 N
- 7 250 N
- 8 80 N/5cm
- 9 Publicity, 2 sides printable


P 7215 9006 PES 1100 dtex

- 1 330cm
- 2 600 gr/m²
- 3 M3
- 4 2500 N/5cm
- 5 1800 N/5cm
- 6 250 N
- 7 250 N
- 8 80 N/5cm
- 9 Publicity, 2 sides printable

P 5600 9917 PES 550 dtex

- 1 240, 320cm
- 2 650 gr/m² ABUV/OPQ
- 3 <100 mm/min
- 4 2100 N/5cm
- 5 1500 N/5cm
- 6 100 N
- 7 100 N
- 8 60 N/5cm
- 9 Blockout, 2 sides printable


P 5610 9917 PES 550 dtex

- 1 320cm
- 2 650 gr/m² OPQ
- 3 M2
- 4 2100 N/5cm
- 5 1500 N/5cm
- 6 100 N
- 7 100 N
- 8 60 N/5cm
- 9 Blockout

P 7848 9917 PES 1100 dtex

- 1 109, 137, 160, 218, 250, 320cm
- 2 840 gr/m² ABUV/OPQ
- 3 <100 mm/min
- 4 2500 N/5cm
- 5 1800 N/5cm
- 6 250 N
- 7 250 N
- 8 80 N/5cm
- 9 Blockout, 2 sides printable

BACKLIT & BLOCKOUT

- 1 width / laize / Breite
- 2 weight (gr)/poids (g) / Gewicht (gr) (DIN EN ISO 2286-2)
- 3 flammability / inflammabilité / Flammbarkeit (NFP92 507 / ISO 3795)
- 4 breaking strength warp / résistance rupture chaîne / Höchstzugkraft Kette (EN ISO 1421-1)
- 5 breaking strength weft / résistance rupture trame / Höchstzugkraft Schuß (EN ISO 1421-1)
- 6 tear strength warp / résistance à la déchirure chaîne / Weiterreißfestigkeit Kette (DIN 53363, except 280 dtex: Iso 4674-1a)
- 7 tear strength weft / résistance à la déchirure trame / Weiterreißfestigkeit Schuß (DIN 53363, except 280 dtex: Iso 4674-1a)
- 8 adhesion / adhérence / Haftung (EN ISO 2411)
- 9 application / application/Anwendung

P 9700 9917 PES 1100 dtex

- 1 300cm
- 2 700 gr/m²
- 3 <100 mm/min
- 4 3000 N/5cm
- 5 2800 N/5cm
- 6 300 N
- 7 300 N
- 8 90 N/5cm
- 9 Publicity, 1 side printable

P 6058 9917 PES 1100 dtex

- 1 300cm
- 2 1000 gr/m²
- 3 <100 mm/min
- 4 4000 N/5cm
- 5 3500 N/5cm
- 6 600 N
- 7 500 N
- 8 90 N/5cm
- 9 Publicity, 1 side printable

P 6808 9917 PES 1100 dtex

- 1 300cm
- 2 900 gr/m²
- 3 <100 mm/min
- 4 4000 N/5cm
- 5 3500 N/5cm
- 6 600 N
- 7 500 N
- 8 90 N/5cm
- 9 Publicity, Truck tarpaulin

M 5550 9917 PES 1100 dtex


- 1 210, 320cm
- 2 250 gr/m²
- 3 <100 mm/min
- 4 1900 N/5cm
- 5 1825 N/5cm
- 6 350 N
- 7 350 N
- 8 55 N/5cm
- 9 Mesh, 2 sides printable

SIOGREEN Nordifa

- 1 215, 315cm
biodegradable

PLASTYLON LINK

- 1 150, 160cm
biodegradable

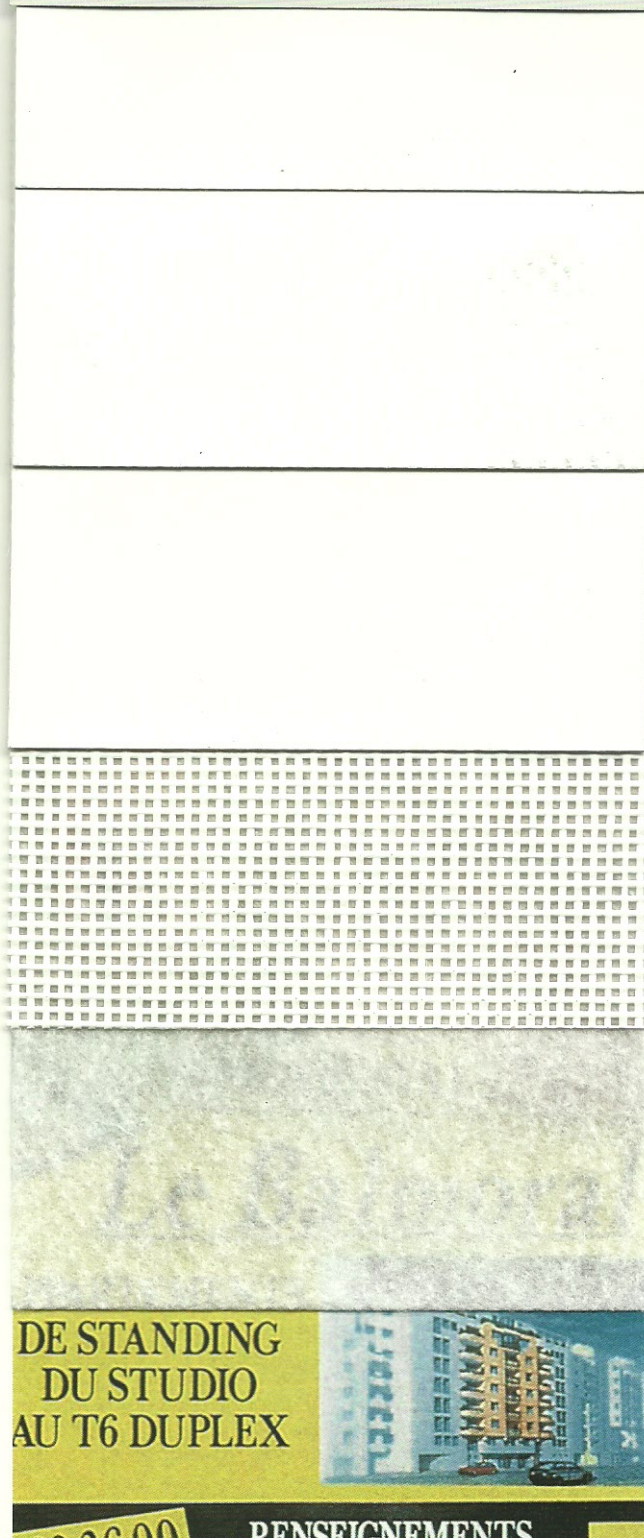

MESH & TRUCK