

Materiały do przechowywania i fermentacji naturalnego nawozu

MANURE



SIOEN COATING DISTRIBUTION

**SAKO EXPO TECHTEXTILPLAST | Aleksandria 6, 95-035 Ozorków | tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44 |
fax: 42 718 36 60 | kom. +48 609 106 616 | www.sakoexpo.com.pl**

CENTRALA

Aleksandria 6
95-035 Ozorków
tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44
fax: 42 718 36 60, kom. +48 609 106 616
e-mail: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
tel./fax: 22 899 33 82
kom. +48 607 770 237
e-mail: warszawa@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE

ul. Armii Krajowej 28
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel./fax: 32 616 81 94
kom. +48 697 575 770
e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. Rojna 69 C
91-134 Łódź
tel./fax: 42 656 09 51
kom. +48 607 770 236
e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl

Forma podłoża


MAGAZYN POWYŻEJ I
PONIŻEJ ZIEMI:
Certyfikat KIWA B6060

- ❶ Zbiornik
- ❷ Okładzina Sioen
- ❸ Nawóz




STABILIZOWANE W ZIEMI:
Certyfikat KIWA B6060

- ❶ Okładzina Sioen
- ❷ Nawóz
- ❸ Stabilizator

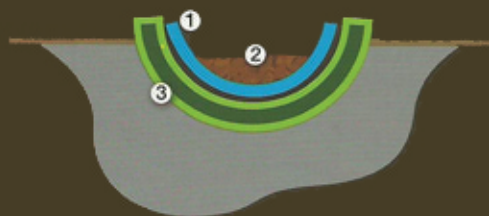


OKŁADZINA POD ZIEMIĄ:
Certyfikat KIWA B6060

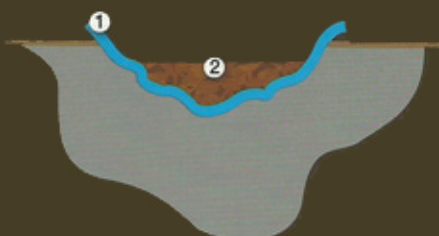

Forma powłoki

POWŁOKI MEMBRANOWE:
Certyfikat KIWA B6060

- ❶ Wypornik
- ❷ Pokrowiec Sioen




POWŁOKA WSPARTA:

- ❶ Słup podporowy
- ❷ Pokrowiec Sioen



• NAPRĘŻONE

- Certyfikat KIWA B6060
- S6000 ze specjalną tłuszczo-odporną formułą.

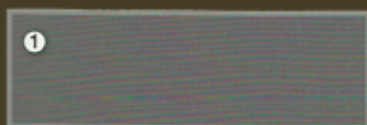

• USZTYWNIONE

- Certyfikat KIWA B9060



- ❶ Pokrowiec Sioen
- ❷ Pas wzmacniający Sioen

BIG BAGI

FORMA SZCZELNEGO PRZYKRYCIA:
CERTYFIKAT KIWA B6060



- ❶ Torba na nawóz Sioen
- ❷ Nawóz

B6060 • 300CM SZEROKOŚCI • KOLOR 7264
dostępny w 2 kolorach (z certyfikatem KIWA)



Tkanina		100% PES 1100 dtex	
Gramatura		1150 g/m²	DIN EN ISO 2286-2
Lakierowanie		1/1	
Wykończenie		Matowe	
Wytrzymałość na rozrywanie	Osnowa	3800 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1
	Wątek	3500 N/5cm	
Wytrzymałość na rozdzieranie	Osnowa	550 N	DIN 53 363
	Wątek	500 N	
Przyleganie PVC		100 N/5cm	EN ISO 2411
Odporność na temperaturę		-30 °C/+70°C	DIN EN 1876-2
Odporność na światło	(Z wyjątkiem białych oraz (pół-) przezroczystych)	7-8	ISO 105 BO2
Odporność ogniowa		<100 mm/min	ISO 3795
Zastosowanie	Wysoce wytrzymały materiał odporny na działanie procesów hydrolizy		

Inne kolory poza szarym 7264 – min. 1000 MB oraz bez certyfikatu KIWA.

NAWA

B9060 • 300CM SZEROKOŚCI • KOLOR 7264
dostępny w 2 kolorach (z certyfikatem KIWA)



Tkanina		100% PES 1100 dtex		
Gramatura		900 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	1998
Lakierowanie		1/1		
Wykończenie		Matowe		
Wytrzymałość na rozrywanie	Osnowa	3000 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1	1998
	Wątek	2800 N/5cm		
Wytrzymałość na rozdzieranie	Osnowa	300 N	DIN 53 363	2003
	Wątek	300 N		
Przyleganie PVC		100 N/5cm	EN ISO 2411	2000
Odporność na temperaturę		-30 °C/+70°C	DIN EN 1876-2	1998
Odporność na światło	(Z wyjątkiem białych oraz (pół-) przezroczystych)	7-8	ISO 105 BO2	1988
Odporność ogniowa		<100 mm/min	ISO 3795	1989
Zastosowanie	Wysoce wytrzymały materiał odporny na działanie procesów hydrolizy			

■ Inne kolory poza szarym 7264 – min. 1000 MB oraz bez certyfikatu KIWA.

ÓZ **PODŁOŻA**
POWŁOKI
POKROWCE

S6000 • 300CM SZEROKOŚCI • KOLOR 7264

Tkanina		100% PES 1100 dtex	
Gramatura		1100 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Lakierowanie		-/-	
Wykończenie		Matowe	
Wytrzymałość na rozrywanie	Osnowa	4000 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1
	Wątek	3500 N/5cm	
Wytrzymałość na rozdieranie	Osnowa	600 N	DIN 53 363
	Wątek	500 N	
Przyleganie PVC		100 N/5cm	EN ISO 2411
Odporność na temperaturę		-30 °C/+70°C	DIN EN 1876-2
Odporność na światło	(Z wyjątkiem białych oraz (pół-) przezroczystych)	7-8	ISO 105 B02
Odporność ogniowa		<100 mm/min	ISO 3795
Zastosowanie		Wysoce wytrzymały materiał odporny na działanie naturalnych nawozów, także w kontakcie z tłustymi zwierzęcymi odpadami	

■ Inne kolory poza szarym 7264 – min. 1000 MB oraz bez certyfikatu KIWA.

