


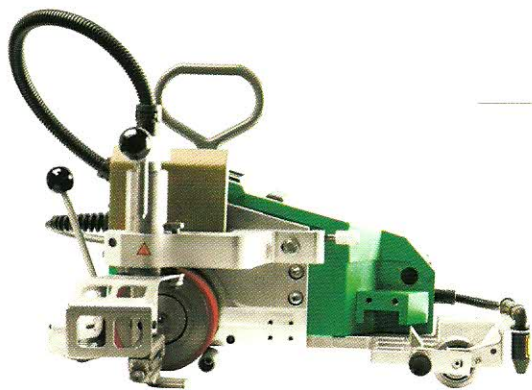


UNIPLAN WEDGE


- Z laserowym systemem prowadzenia
- Gorący klin przeznaczony do tkanin powlekanych i folii
- Z zespołem podnoszącym na zakładkę 20 lub 30 mm zgrzewu
- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej oraz prędkości posuwu
- Zgrzewa bez fałd
- Napięcie 230V
- Moc 1500, 1800 W
- Temperatura 20-620 °C

UNIPLAN

- Z zespołem podnoszącym na zakładkę 20 lub 30 mm zgrzewu
- Zgrzewarka samojezdna przeznaczona jest do folii i tkanin powlekanych
- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej oraz prędkości posuwu
- Napięcie 230V
- Moc 2100, 1800, 1500 W
- Temperatura 20-620 °C

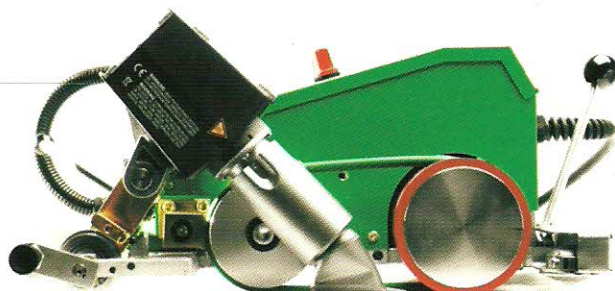


TRIAC S

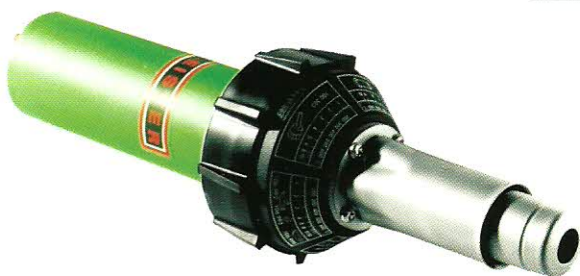

- Chłodzona rura osłonowa
- Elektroniczna ochrona elementu grzejnego
- Automatyka odłączająca silnik przy minimalnej długości szczotek
- Elektroniczna regulacja temperatury niezależna od wahań napięcia
- Napięcie 42, 100, 120, 200, 230 V
- Moc 1000, 1400, 1600 W
- Temperatura 20-700 °C
- Ciężar 1,3 kg
- Wymiary 340x90 mm

GRZAŁKI

- A GHIBLI
- B UNIPLAN; UNIWERSAL
- C TRIAC S
- D ELEKTRON
- E HOTWIND

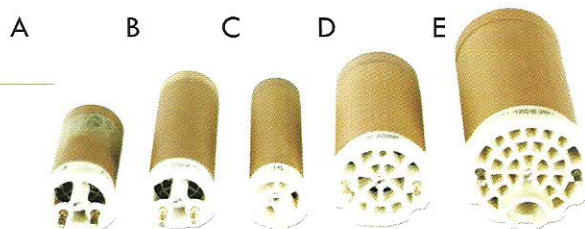

A



B



DYSZE

- A Do szybkiego spawania okrągła: $\varnothing = 3; 4; 5; 7$ mm trójkątna: 3; 4; 5; 7 mm
- B TRIAC S : 20 mm
- C TRIAC S : $\varnothing = 5$
- D TRIAC S : 40 mm

WĄŁKI

- A do taśmy celnej
- B dociskowy 40 mm szer.

